

Ficha técnica :

260 TJ+ ST5




| Capacidad | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabajo | h21 | 25.89 m |
| Altura de la plataforma | h7 | 23.89 m |
| Alcance máx | r1 | 19.70 m |
| Desplazamiento pendular / pendular | | +70.30 ° / -63 ° |
| Capacidad plataforma | Q | 400 kg |
| Rotación de torreta | | 360 ° |
| Rotación de la cesta (derecha / izquierda) | | 90 ° / 90 ° |
| Número de personas (interior / exterior) | | 3 / 3 |
| Peso y dimensión | | |
| Peso de la plataforma* | | 16400 kg |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 2.30 m x 0.90 m |
| Anchura total | b1 | 2.48 m |
| Longitud total | l1 | 10.84 m |
| Altura total | h17 | 2.71 m |
| Largo total plegado | l9 | 7.88 m |
| Altura total plegada | h18 | 2.80 m |
| Altura al piso (acceso) | h20 | 0.48 m |
| Longitud pendular | l13 | 2.40 m |
| Compensación contrapeso (torreta a 90°) | a7 | 1.43 m |
| Radio de giro interior | b13 | 1.97 m |
| Radio de giro exterior | Wa3 | 4.35 m |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 0.42 m |
| Distancia entre ejes | y | 2.80 m |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 4.50 km/h |
| Velocidad de marcha - elevado | | 0.80 km/h |
| Pendiente franqueable | | 40 % |
| Desnivel admisible | | 4 ° |
| Neumáticos | | |
| Equipamientos de rueda | | Neumáticos macizos vulcanizados |
| Medidas ruedas delanteras / traseras | | 1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Motor/batería | | |
| Marca / Modelo de motor | | Yanmar - 4TNV88C |
| Potencia del motor I.C. / Potencia (kW) | | 46 Hp / 34.30 kW |
| Varios | | |
| Presión al suelo | | 21.30 dan/cm2 |
| Presión hidráulica | | 400 Bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 94 l |
| Capacidad del depósito de carburante | | 76 l |
| Ruido en el entorno (Lwa) | | < 102 dB |
| Cumplimiento de las normas | | |
| Esta máquina cumple con: | | Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja) |

Vaía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.




** Según el «ciclo REDUCE»

260 TJ+ ST5 - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras

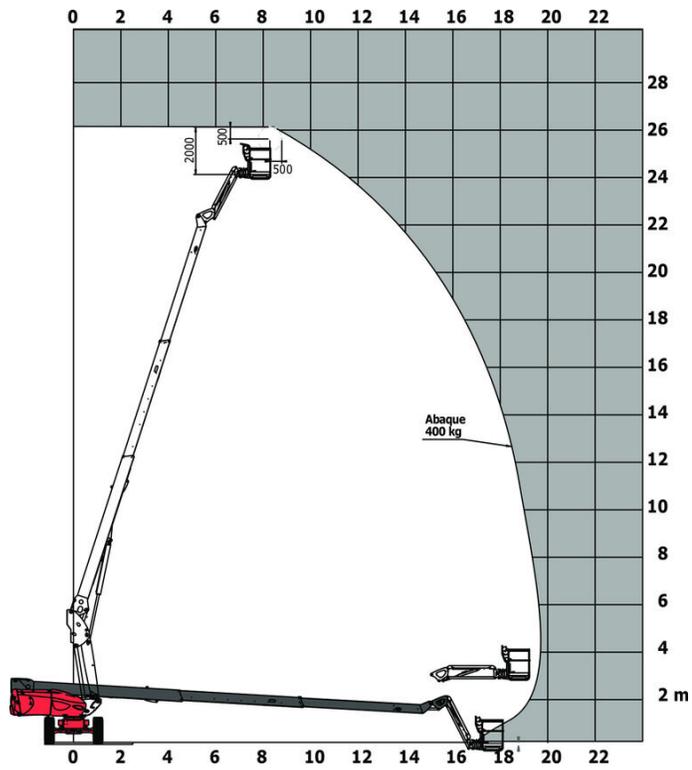

260 TJ+ ST5 - Diagrama dimensional

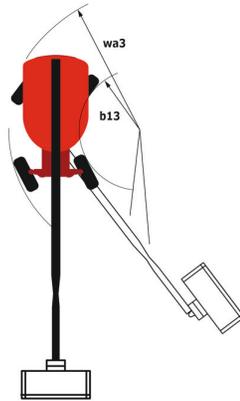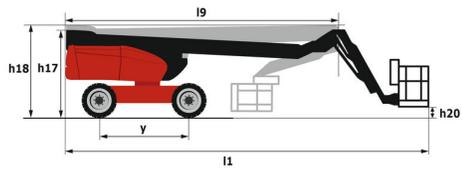

Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos
 4 ruedas directrices con modo oblicuo
 4 ruedas motrices
 Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
 Ayuda al diagnóstico integrada
 Bloqueo diferencial en el puente trasero
 Bomba eléctrica de socorro
 Compensación electrónica de la cesta
 Control remoto
 Easy Manager
 Eje delantero oscilante
 Engine with DPF
 Gran cesta con tres entradas
 Horómetro
 Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
 Información de orientación de la torre
 Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta
 LED rotating beacon
 Motor montado en placa de corredera
 Máquina conectada
 Pedal de presencia del operario
 Predisposición 230 V
 Puente delantero con patinaje limitado
 Rotación continua de la torreta
 Sistema Stop & Go
 X Y function

Opcional

Apagachispas
 Biodegradable hydraulic oil
 Bip sonoro durante la traslación
 Bip sonoro en todos los movimientos
 Cajas de almacenamiento adicionales
 Calentador de aceite hidráulico
 Calentador de batería
 Calentador de bloque de motor
 Cargador de batería
 Cerradura en depósito de combustible
 Cortabaterías
 Easy link with remote lock
 Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
 Large basket 2.30m with lateral door
 Luz de trabajoPresión de trabajo
 Narrow basket 1.80m
 Neumáticos no marcados
 Panel cradle
 Pipe cradle
 Predisposición de aire
 SPS : Secondary protection system
 Safety kit (Harness + helmet)
 Safety valve
 Socket 230 V + differential circuit breaker
 Teclado de control de acceso para "easy link"



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes